

ANBAUGERÄTE FÜR GABELSTAPLER



Made in Germany


ARBEITSBÜHNEN TYP SIKO-M und SIKO-G Die preiswerte Alternative

- Zulässig für 2 Personen
- Stabile Rohrkonstruktion
- Rutsichere Arbeitsplattform
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Einstieg über Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Oberfläche lackiert orange RAL 2000



ab € 553,-

		SIKO-M	SIKO-G
LxBxH	mm	1040 x 835 x 2000	1040 x 1230 x 2000
Stellfläche LxB	mm	740 x 740	740 x 1140
Zul. Gesamtgewicht	kg	240	300
Maße A/B/C	mm	280/200/80	600/200/80
Gewicht	kg	61	78
RAL 2000	Nr.	4427-36-0000-1	4427-40-0000-1
Preis	€	553,-	678,-

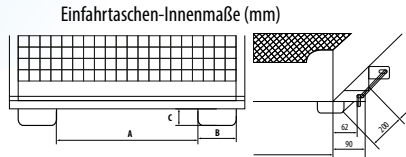

SIKO-G



SIKO-M

GABELVERLÄNGERUNGEN TYP GO / GG

Unentbehrliche Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind

- Stabile Stahlkonstruktion, schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken, Sicherung durch Steckbolzen
- Oberfläche lackiert schwarzgrau RAL 7021

ab € 417,-

Offene Ausführung GO: Unterseite offen

Geschlossene Ausführung GG: Unterseite geschlossen



Geschlossene Ausführung



Offene Ausführung

WICHTIG! Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60% der gesamten Verlängerung betragen!

		Offene Ausführung GO			
		1800 mm		2000 mm	
Länge	Für Zinkenquerschnitt BxH mm	Best.-Nr.	EUR/Paar	Best.-Nr.	EUR/Paar
100x40	128x48	4475-14-4000-16	417,-	4475-15-4000-16	437,-
100x50	128x58	4475-14-5000-16	417,-	4475-15-5000-16	437,-
120x50	148x58	4475-17-5000-16	440,-	4475-18-5000-16	463,-
125x50	153x58	4475-20-5000-16	440,-	4475-21-5000-16	463,-
150x50	181x58	4475-23-5000-16	541,-	4475-24-5000-16	590,-
150x70	181x78	4475-23-7000-16	541,-	4475-24-7000-16	590,-

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

		Geschlossene Ausführung GG			
		1800 mm		2000 mm	
Länge	Für Zinkenquerschnitt BxH mm	Best.-Nr.	EUR/Paar	Best.-Nr.	EUR/Paar
100x40	128x66	4475-44-4000-16	605,-	4475-45-4000-16	646,-
100x50	128x76	4475-44-5000-16	605,-	4475-45-5000-16	646,-
120x50	148x76	4475-47-5000-16	643,-	4475-48-5000-16	697,-
125x50	153x76	4475-50-5000-16	643,-	4475-51-5000-16	697,-
150x50	181x76	4475-53-5000-16	733,-	4475-54-5000-16	781,-
150x70	181x96	4475-53-7000-16	733,-	4475-54-7000-16	781,-

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar


LASTHAKEN TYP LH

Sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten


- **LH-I**: Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder Kran, Sicherung gegen Abrutschen, mit Wirbellasthaken
- **LH-II**: Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Prätzenstapler geeignet), Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten, mit Wirbellasthaken
- Oberfläche lackiert **orange RAL 2000** oder feuerverzinkt

ab € 204,-


Einfahrtaschen-Innenmaße (Skizze Typ LH-II)



Einfahrtaschen-Innenmaße (Skizze Typ LH-I)



LH-II

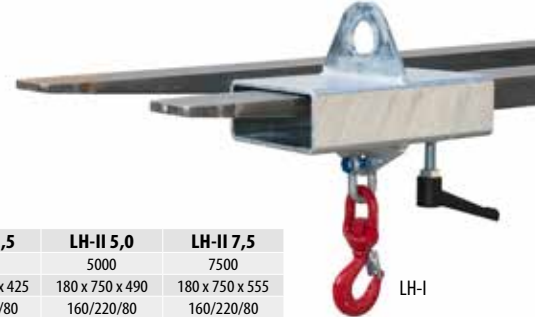

LH-I

	LH-I 1,0	LH-I 1,5	LH-I 2,0	LH-I 2,5	LH-I 3,0	LH-II 1,5	LH-II 2,5	LH-II 5,0	LH-II 7,5
Tragfähigkeit	kg 1000	1500	2000	2500	3000	1500	2500	5000	7500
Maße LxBxH	mm 300 x 180 x 395	300 x 180 x 420	300 x 180 x 420	300 x 180 x 455	300 x 180 x 465	170 x 750 x 385	170 x 750 x 425	180 x 750 x 490	180 x 750 x 555
Maße A/B/C	mm -/168/68	-/168/68	-/168/68	-/168/68	-/168/68	160/220/80	160/220/80	160/220/80	160/220/80
Gewicht lack/verz.	kg 9/10	9/10	10/11	10/11	11/12	21/23	22/24	31/34	35/38
RAL 2000	Nr. 4453-04-0000-1	4453-08-0000-1	4453-09-0000-1	4453-10-0000-1	4453-11-0000-1	4453-07-0000-1	4453-02-0000-1	4453-03-0000-1	4453-06-0000-1
	€ 204,-	222,-	235,-	260,-	333,-	334,-	436,-	728,-	860,-
feuerverzinkt	Nr. 4453-04-0000-7	4453-08-0000-7	4453-09-0000-7	4453-10-0000-7	4453-11-0000-7	4453-07-0000-7	4453-02-0000-7	4453-03-0000-7	4453-06-0000-7
	€ 229,-	247,-	262,-	286,-	360,-	384,-	517,-	813,-	949,-

TELESKOPLADER TYP KT/KTH

Der Teleskoplader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- Stahlkonstruktion
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen
- Oberfläche lackiert **orange RAL 2000**, **rot RAL 3000** oder **blau RAL 5012**



KTH teleskopiert und höhenverstellt




Ausführungen:

- **KT** - Starre Ausführung
- **KTH** - Höhenverstellbare Ausführung, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 3 Winkel einstellbar: 15°, 30° oder 45°

ab € 1.487,-

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
KT 2,5	106	184	84
KT 5,0	116	184	84
KTH 2,5	156	184	84
KTH 5,0	166	184	84

KT	Position	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14														Maße LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	orange Best.-Nr.	Preis €	rot Best.-Nr.	Preis €	blau Best.-Nr.	Preis €	
		Abstand	mm	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255									3455
2,5	Traglast	kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 500 x 520	210	4430-04-0000-1	1.835,-	4430-04-0000-2	1.835,-	4430-04-0000-3	1.835,-

KTH	Position	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14														Maße LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	orange Best.-Nr.	Preis €	rot Best.-Nr.	Preis €	blau Best.-Nr.	Preis €	
		Abstand	mm	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290									3490
2,5	Traglast	kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2200 x 550 x 600	235	4430-03-0000-1	2.069,-	4430-03-0000-2	2.069,-	4430-03-0000-3	2.069,-

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Die Angebote in diesem Flyer richten sich nur an Unternehmer i.S.d. § 14 BGB. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in EUR zzgl. Mehrwertsteuer, inklusive Frachtkosten für alle Zielorte in Deutschland (außer Inseln).



**GABELSTAPLER
HANDELS - GMBH**

www.jw-gabelstapler.de

Unterholz 8 · 88263 Horgenzell
Tel. 07504-970430 · Fax 07504-970439